



江特管
安心您未来

江特科技股份有限公司

企业与产品电子宣传册

可靠系统 连接未来

面向基础设施与蓝色经济，提供管材、管件、护套管、水产养殖网箱及水上平台系统解决方案。

2026 | 中国·江苏·江阴

— 全册导览

公司实力与完整产品体系一册通览

涵盖企业能力、官网现行78款产品、网箱技术参数、工程案例与资质荣誉。

03 **走进江特**
企业概况与制造实力

05 **创新与品质**
研发、检测与服务体系

08 **产品中心**
完整产品系统导览

09 **市政管系统**
8款官方产品

14 **PE燃气系统**
23款官方产品

20 **水务高端供水系统**
4款官方产品

23 **电力与通信**
5款官方产品

27 **PE管件系统**
27款官方产品

33 **网箱与多功能水上平台**
11款官方产品

34 **网箱技术参数**
6组详细技术配置

45 **工程案例**
精选工程应用

46 **资质荣誉**
资质认证与荣誉

49 **联系我们**
国际销售部



公司简介

可靠系统 连接未来

江特科技股份有限公司是一家专注于多领域输送系统产品研发、生产、销售与服务的高新技术企业。

20+ 年沉淀

稳健发展与品牌积淀

200,000

单体年综合产能

RMB 108M

注册资本

综合型制造企业

江特服务于市政、燃气、建筑、电力通信、农业灌溉、工业输送、水产养殖及水上观光平台等场景，总部位于江苏江阴，拥有多个生产基地。

多元化集团发展

经过20余年稳健发展，业务已延伸至新型建材、医疗器械、高分子新材料、金融投资及市政公用工程施工总承包等领域。

— 智造实力

规模化制造 源于标准化管理

生产设备、工艺管理、质量检测与全程追溯协同运行，保障项目稳定供货。



01

规模化生产

面向PE燃气管、PE给水管、市政管、电力通信护套管及配套管件，提供批量供应与规格配套。

02

过程管控

对原材料、设备、产线、班次、生产人员及检验人员实施全程管理，实现产品追溯。

03

项目应用

结合项目场景开展产品选型、规格沟通、供货协同与工程支持。

04

数字化管理

以程序化决策、标准化行为、制度化创新和流程化管控提升运营效能。

05

长期愿景

以生态、人文与科技构成品牌内涵，朝着“百年江特”的长期目标稳步前行。

产品系统覆盖

- 市政、水务、燃气及电力通信系统
- 网箱、海洋牧场与多功能水上平台
- 项目定制化供货与工程支持

科技与创新

以研发创新，筑牢长期可靠性

围绕高分子材料、产品结构、制造工艺、工程应用与专业检测，江特持续建设研发创新平台。



研发平台

从科学研究 走向工程应用

江特构建多层次研发平台，并与高等院校、上游材料企业及设计院开展长期合作。

01

研发中心

面向管材、管件、水上工程及多类应用场景开展产品研发与技术升级。

02

博士后科研工作站

持续开展高分子材料、制造工艺与工程应用研究。

03

CNAS实验中心

为原材料、成品及工程应用提供专业检测支持。

04

工程技术中心

拥有江苏省企业技术中心及无锡市工程技术中心等创新能力。

创新方向

- 深水网箱支撑结构与水上工程产品可靠性
- 建筑给水用高效抗菌聚丙烯管材
- 承压燃气管道用PE放散球阀
- 参与8项国家及行业标准和配套技术规范制定

品质与服务

从源头到交付全程管控 服务贯穿项目始终

质量保障贯穿原材料入厂、生产过程、在线检测、实验室验证及成品放行全流程。



原材料管控

选用大型石化企业的高密度聚乙烯及聚丙烯材料，入厂原料经检验合格后投产。

稳定的生产设备

配备17套生产机组：7条巴顿菲尔进口线、9套国产挤出机组及1条国产双壁波纹管生产线。

在线与实验室检测

通过在线失重称重和超声波系统，结合CNAS实验中心，实施尺寸与品质管控。

全程追溯

主要管材产品标识标准号、批次、生产日期、产线、班次、制造人员与检验人员信息，便于验收、质量追踪和售后沟通。

项目服务流程



服务承诺

按现行标准验收，供货随附检验证明；客户诉求在2小时内响应，如发生质量问题，24小时内到场处理，并将长期反馈纳入持续改进。

产品中心

以一体化系统，支撑城市持续生长

覆盖市政给排水、燃气输配、高性能供水、电力通信护套管、PE管件、水产养殖及水上基础设施。


01

产品系统

市政管系统

面向市政管网与基础设施建设，提供PE给水、排水、修复及复合管道系统。


8 款产品

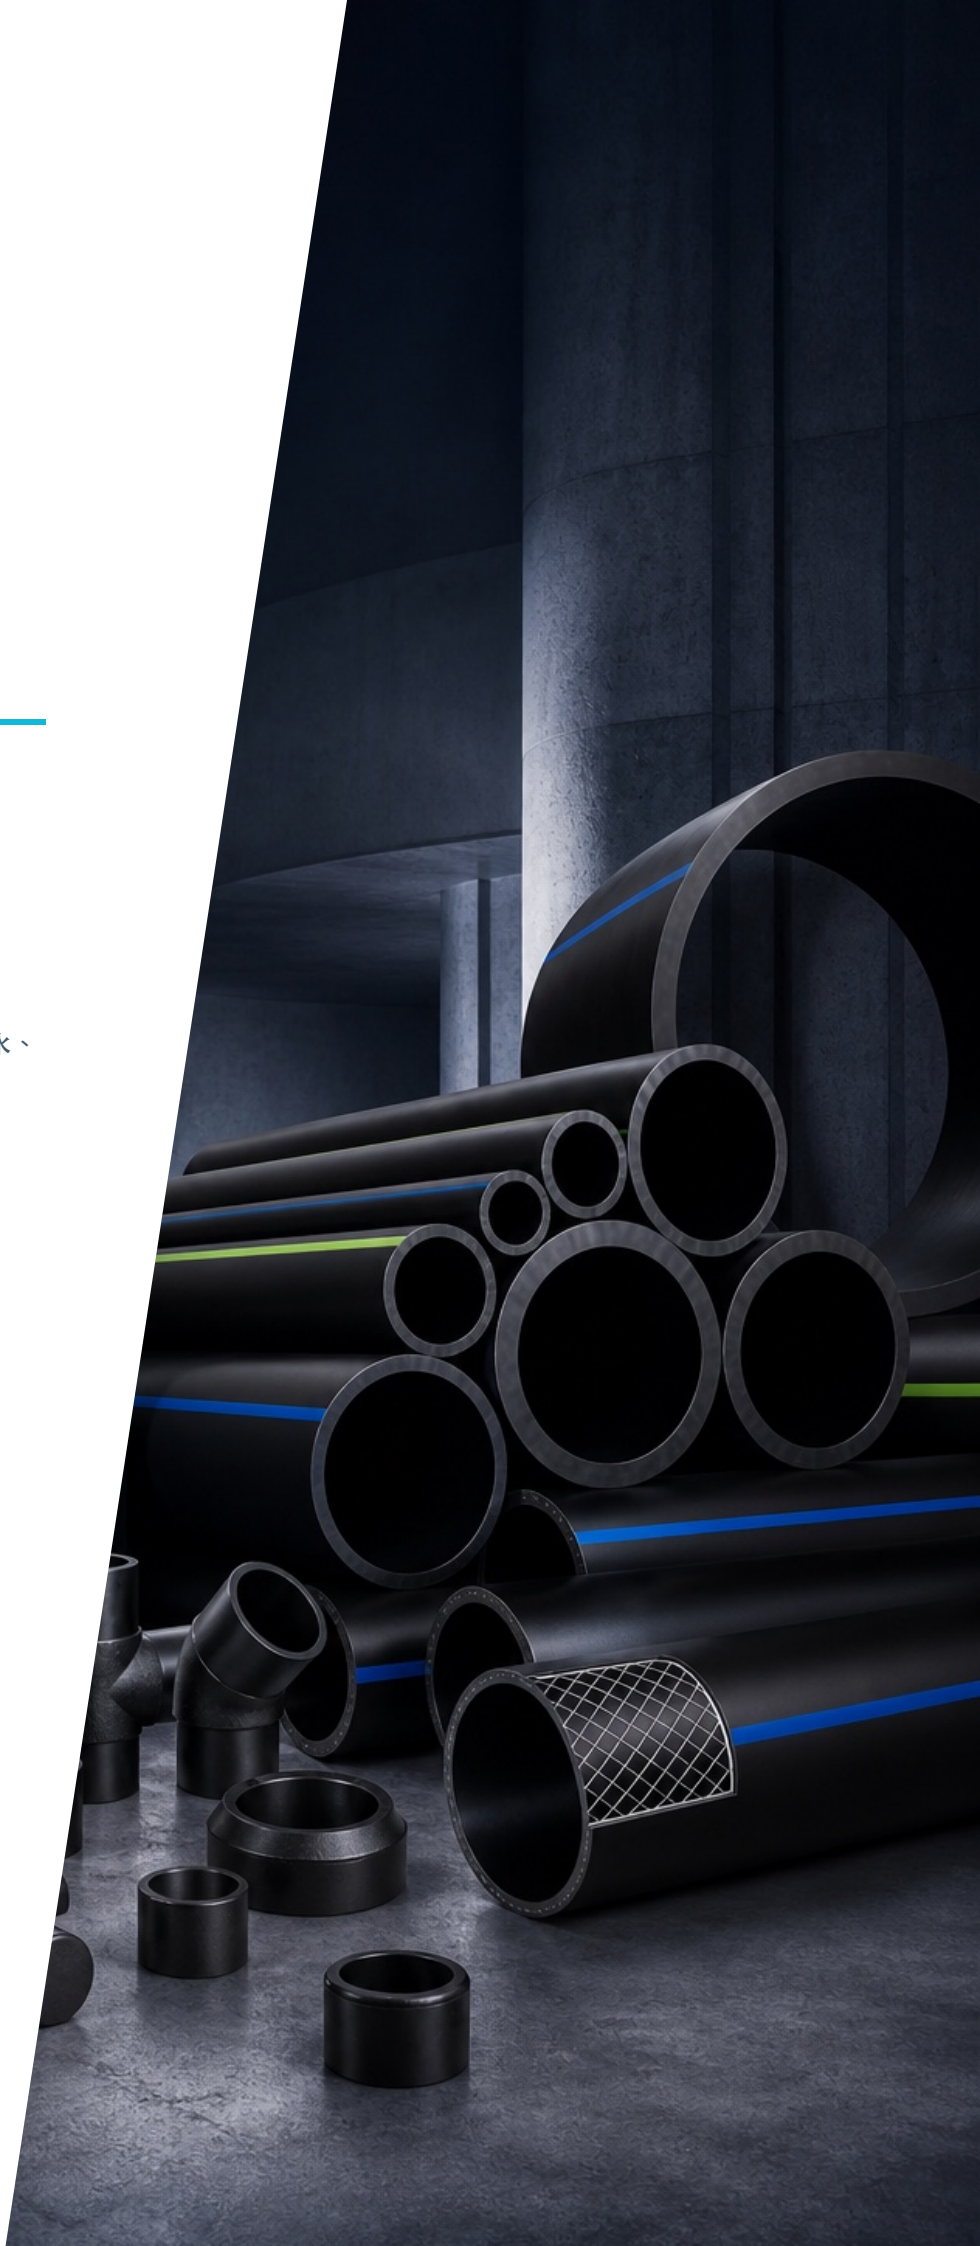

完整产品目录 | 01/04

PE给水管系列

同系列产品集中展示，每款产品均保留独立图片、名称与说明。

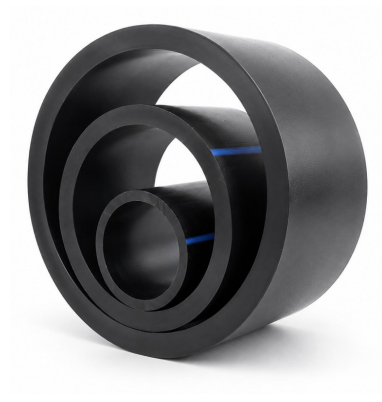

PE给水管系列

给水用聚乙烯（PE）管材

江特给水用聚乙烯PE管材采用PE100级专用供水混配料制造，规格dn20-1200mm，适用于城镇供水、工程输水及农饮水等项目。



PE给水管系列

PE给水管件

江特PE给水管件采用PE100原料制造，适用于PE给水系统的连接、转向、分支和末端配套。



PE给水管系列

PE给水PLUS豪华款

江特PE给水PLUS豪华款采用PE100原料制造，面向对连接强度和结构配置有更高要求的供水项目。

完整产品目录 | 02/04

PE实壁排水管

产品名称、说明及图片均源自官方中文网站。



PE实壁排水管

PE实壁排水管

江特PE实壁排水管采用PE100原料制造，规格dn160-1200mm，适用于市政排水、排污及工程排放管路。



PE实壁排水管


PE排水管

江特PE排水管适用于市政排水、建筑排水及农业灌溉等场景，具有耐腐蚀、柔韧性好和长期使用适配性等特点。

完整产品目录 | 03/04

钢丝网增强聚乙烯复合管

面向高要求市政与工程输送的增强型承压管道系统。

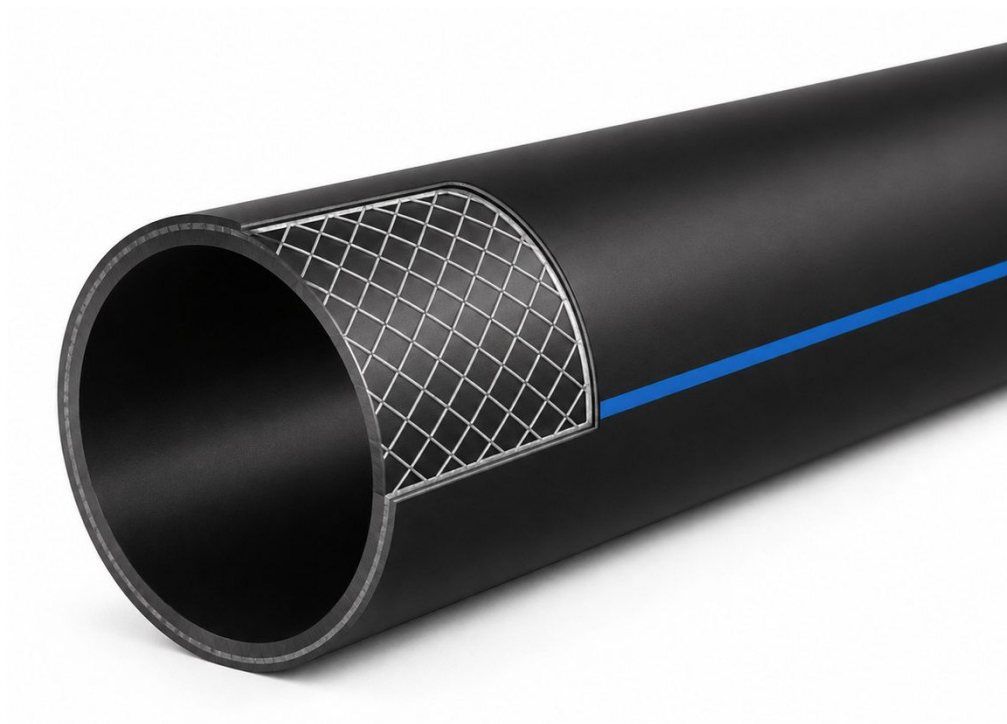

剖面结构 / 官方产品图

产品概述

江特钢丝网增强聚乙烯复合管适用于市政给水、工程输送、矿山及农业灌溉等项目场景。

核心性能

- 钢丝网增强结构提升管道承压性能。
- 聚乙烯管体具备耐腐蚀性，适合长期服役。
- 适用于长距离工程输送需求。

应用范围

- 市政与饮用水供水
- 工业介质输送
- 矿山与油气田项目
- 农业灌溉系统

项目选型

口径	结合项目设计确认
压力等级	按运行要求选择
连接方式	与指定系统匹配
输送介质	供货前确认材料相容性

完整产品目录 | 04/04

PE修复管系列

产品名称、说明及图片均源自官方中文网站。



PE修复管系列

PE实壁修复管

江特PE实壁修复管适用于既有市政排水管网的更新、内衬与修复改造，可结合项目工况确认规格及连接方案。



PE修复管系列

PE缠绕实壁修复管

江特PE缠绕实壁修复管适用于既有市政排水管网更新及复杂施工条件下的修复改造，可按项目需求确认规格方案。

02

产品系统

PE燃气系统

完整覆盖PE燃气管材、电熔与热熔管件、钢塑转换件及PE燃气阀门。

23 款产品



完整产品目录 | 01/05

PE燃气管材

同系列产品集中展示，每款产品均保留独立图片、名称与说明。



PE80

PE80燃气管材

江特PE80燃气管材，黑色PE燃气管配黄色识别线，用于燃气输配管网主支管线。



PE100

PE100燃气管材

江特PE100燃气管材，面向更高抗慢速裂纹增长需求的燃气管材应用。



PE燃气管道

PE燃气管道

江特PE燃气管道，适用于城镇燃气输送、庭院管网及工程配套管路。

完整产品目录 | 02/05

燃气用电熔管件

相关产品按系列编排，方便快速对比，同时完整保留单品信息。



燃气用电熔管件

燃气用电熔异径直通

江特燃气用电熔异径直通，用于不同管径燃气PE管道的电熔连接。



燃气用电熔管件

燃气用电熔三通

江特燃气用电熔三通，用于燃气管道支路电熔连接。



燃气用电熔管件

燃气用电熔管帽

江特燃气用电熔管帽，用于燃气PE管道端部封堵。



燃气用电熔管件

燃气用电熔等径直通

江特燃气用电熔等径直通，用于同管径燃气PE管道直线连接。



燃气用电熔管件

燃气用电熔90度弯头

江特燃气用电熔90度弯头，用于燃气管道90度转向连接。



燃气用电熔管件

燃气用电熔45度弯头

江特燃气用电熔45度弯头，用于燃气管道45度转向连接。

完整产品目录 | 03/05

燃气用热熔管件

相关产品按系列编排，方便快速对比，同时完整保留单品信息。



燃气用热熔管件
热熔异径直通

江特热熔异径直通，用于不同管径PE燃气管道之间的热熔连接。



燃气用热熔管件
热熔三通

江特热熔三通，用于燃气管道支路连接与分流配套。



燃气用热熔管件
热熔管帽

江特热熔管帽，用于管道端部封堵与施工配套。



燃气用热熔管件
热熔法兰头

江特热熔法兰头，用于PE管道与法兰连接结构配套。



燃气用热熔管件
热熔90度弯头

江特热熔90度弯头，用于管路90度转向连接。



燃气用热熔管件
热熔45度弯头

江特热熔45度弯头，用于管路45度转向连接。

完整产品目录 | 04/05

燃气用钢塑转换件

同系列产品集中展示，每款产品均保留独立图片、名称与说明。



燃气用钢塑转换件

丝扣式钢塑转换接头

江特丝扣式钢塑转换接头，用于PE燃气管与金属管路、设备接口、阀门端或入户端之间的转换连接。



燃气用钢塑转换件

直管钢塑转换接头

江特直管钢塑转换接头，适配直线管路连接场景，便于PE端与金属端进行配套转换。



燃气用钢塑转换件

弯管钢塑转换接头

江特弯管钢塑转换接头，适用于转向管路或入户支线等安装场景，完善钢塑转换配套。

完整产品目录 | 05/05

PE燃气阀门

以产品特征为主线展示五款同系列产品，版面平衡，便于比较。



PE燃气阀门

单放散球阀

江特单放散球阀，用于燃气管路启闭控制，适配单侧操作与工程安装场景。



PE燃气阀门

双放散球阀

江特双放散球阀，用于燃气管路启闭控制，适配双侧操作与工程维护需求。



PE燃气阀门

齿轮助力双放散球阀

江特齿轮助力双放散球阀，用于较大规格燃气管路的启闭控制，适配PE燃气管道系统。



PE燃气阀门

标准型球阀

江特标准型球阀，用于燃气PE管路启闭控制和工程安装配套。



PE燃气阀门

加长阀杆型标准球阀

江特加长阀杆型标准球阀，用于埋地燃气管道阀门控制，便于管路运行维护。


03

产品系统

水务高端供水系统

面向水务、建筑、工程供水及化工输送，提供
PE100-RC、PP-R与PP-H系统解决方案。

4 款产品

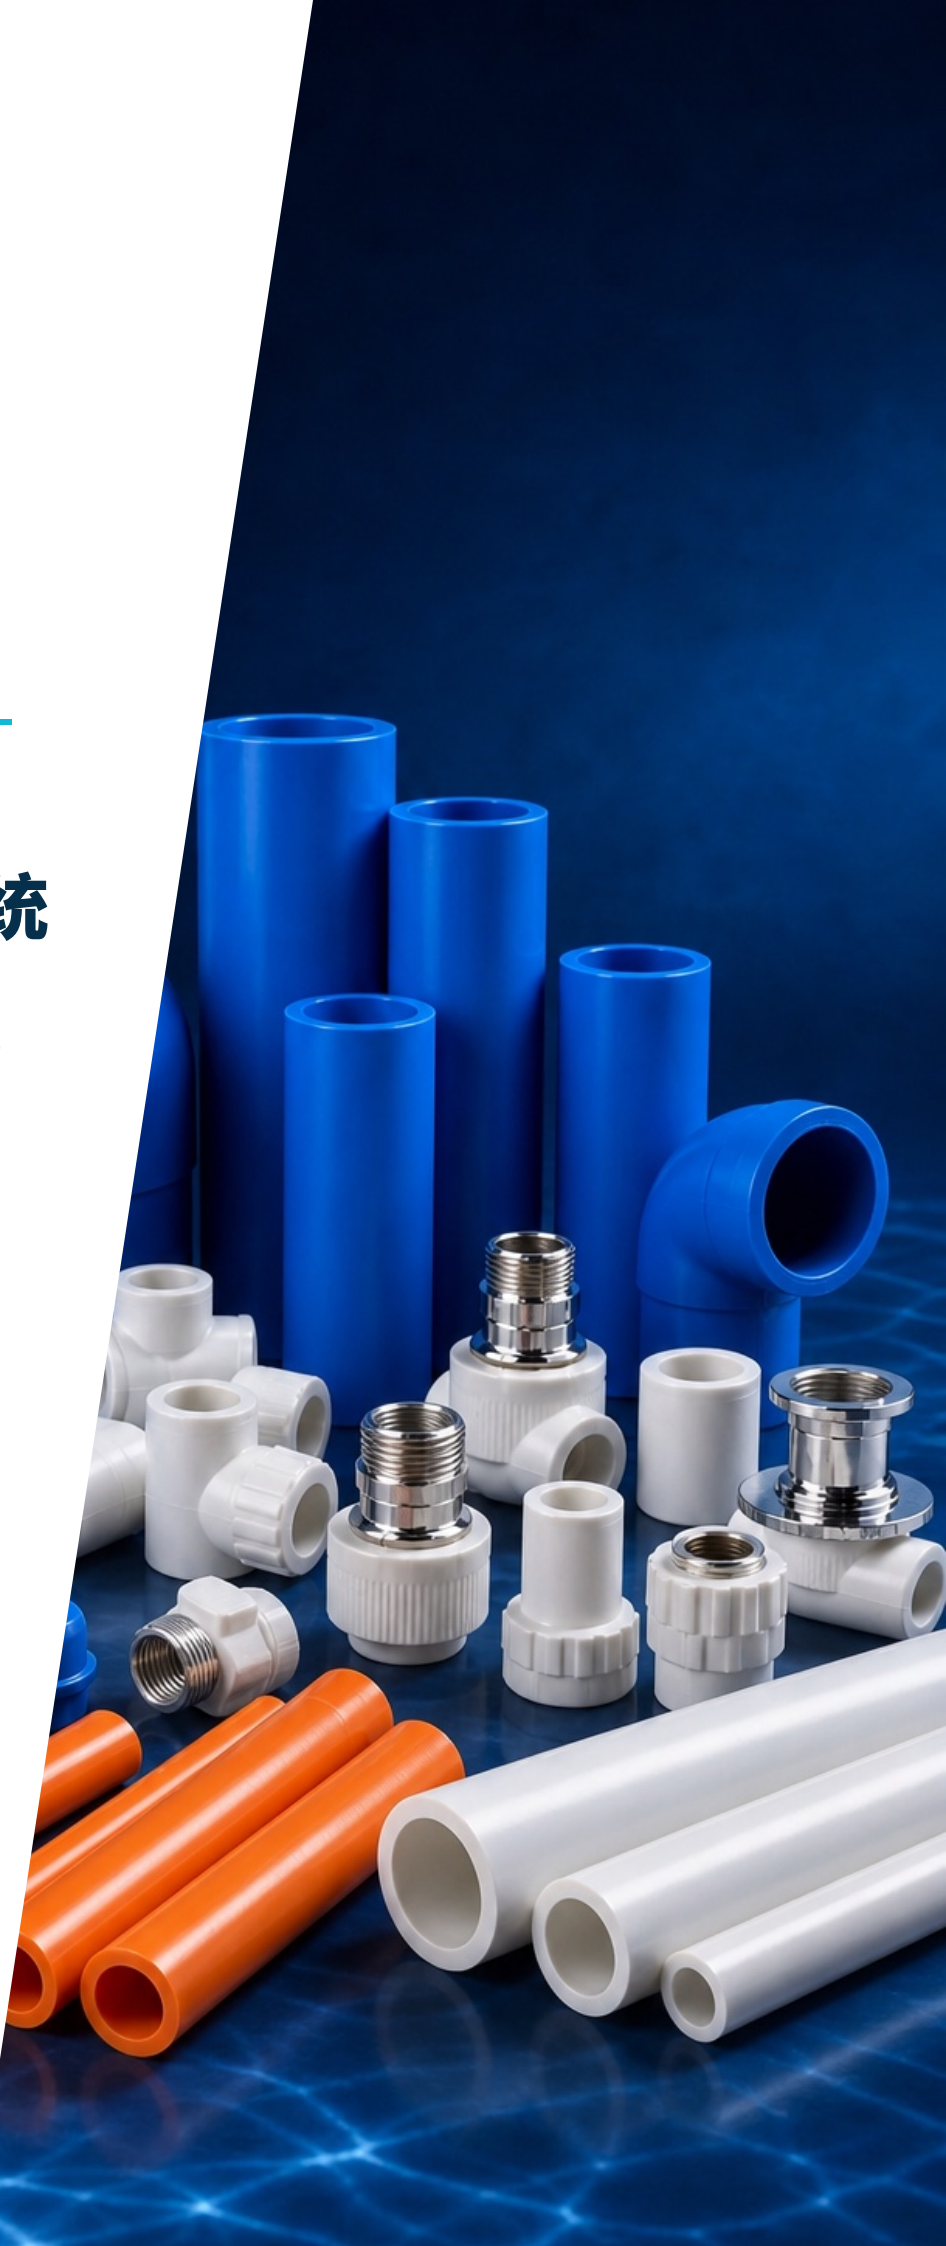

完整产品目录 | 01/02

PE100-RC供水管

产品名称、说明及图片均源自官方中文网站。



PE100-RC供水管

PE100-RC供水管


江特PE100-RC供水管适用于水务供水、工程输水及长期运行管网配套。

官方中文网站产品条目

完整产品目录 | 02/02

PP-R与PP-H管道系统

同系列产品集中展示，每款产品均保留独立图片、名称与说明。

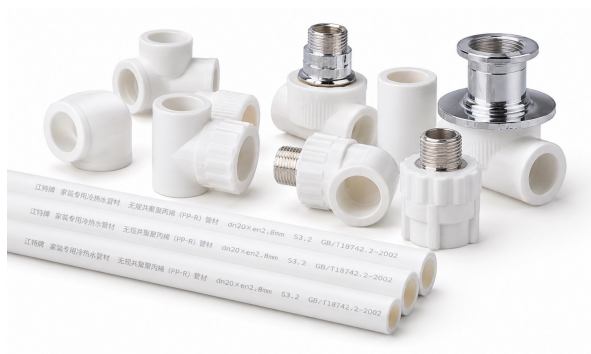

PP-R与PP-H管材管件

PP-R工程管材管件

江特PP-R工程管材管件，用于工程项目冷热水及建筑给水配套。



PP-R与PP-H管材管件

PP-R家装管材管件

江特PP-R家装管材管件，用于家装给水系统和室内管路连接。



PP-R与PP-H管材管件

PP-H化工管材管件

江特PP-H化工管材管件，用于化工管路及耐腐蚀输送场景。

04

产品系统

电力通信护套管

面向电力与通信基础设施，提供MPP、C-PVC、多孔管、PE及硅芯管护套系统。

5 款产品



完整产品目录 | 01/03

MPP电力护套管

产品名称、说明及图片均源自官方中文网站。



MPP电力护套管

MPP电力护套管

江特MPP电力护套管用于市政、电信、电力、热力等管线工程，提供SN24、SN32、SN40规格配置。

官方中文网站产品条目

完整产品目录 | 02/03

PVC电力与多孔通信护套管

产品名称、说明及图片均源自官方中文网站。



PVC电力护套管

C-PVC电力护套管

江特C-PVC电力护套管，用于电力电缆保护和工程线路敷设。



PVC电力护套管

梅花管

江特梅花管，用于通信线路分孔敷设和管路保护。

完整产品目录 | 03/03

PE通信护套管

产品名称、说明及图片均源自官方中文网站。



PE通信护套管

PE护套管

江特PE护套管，用于电力通信线路保护及穿线敷设。



PE通信护套管

硅芯管

江特硅芯管，用于通信光缆、弱电线路和长距离穿线保护。

05

产品系统

PE管件系统

27款官方产品，覆盖热熔、螺纹转换、抢修、分配与电熔连接。

27 款产品



完整产品目录 | 01/05

PE给水热熔管件

相关产品按系列编排，方便快速对比，同时完整保留单品信息。



PE给水热熔管件

45° 非对称等径Y三通

江特45° 非对称等径Y三通，用于管路分支连接及工程配套安装。



PE给水热熔管件

45° 对称等径Y三通

江特45° 对称等径Y三通，用于管路等径分流与系统连接配套。



PE给水热熔管件

对接22.5° 弯头

江特对接22.5° 弯头，用于PE管道小角度转向连接。



PE给水热熔管件

内牙直通

江特内牙直通，用于管路直线连接及内螺纹接口配套。



PE给水热熔管件

内牙三通

江特内牙三通，用于管路分支连接及内螺纹接口配套。



PE给水热熔管件

截止阀

江特截止阀，用于管路启闭控制和工程维护配套。

完整产品目录 | 02/05

PE给水热熔管件

相关产品按系列编排，方便快速对比，同时完整保留单品信息。



PE给水热熔管件
分水器

江特分水器，用于多支路分水、集水及系统配套。



PE给水热熔管件
PE抢修接（无需停水）

江特PE抢修接（无需停水），用于管路抢修、维护和不停水场景配套。



PE给水热熔管件
对接异径四通

江特对接异径四通，用于不同管径之间的多方向连接。



PE给水热熔管件
PE增接口（哈夫三通）

江特PE增接口（哈夫三通），用于既有管路增接分支和工程改造配套。



PE给水热熔管件
HDPE分集水器

江特HDPE分集水器，用于HDPE管路分配、汇集和系统连接。



PE给水热熔管件
内牙弯头

江特内牙弯头，用于管路转向连接及内螺纹接口配套。

完整产品目录 | 03/05

PE给水热熔管件

相关产品按系列编排，方便快速对比，同时完整保留单品信息。



PE给水热熔管件
内牙活接

江特内牙活接，用于管路连接、拆装维护和内螺纹接口配套。




PE给水热熔管件
对接30° 弯头

江特对接30° 弯头，用于PE管道转向连接和工程配套。



PE给水热熔管件
60° 非对称等径Y三通

江特60° 非对称等径Y三通，用于管路等径分流及非对称分支连接。



PE给水热熔管件
外牙直通

江特外牙直通，用于管路直线连接及外螺纹接口配套。



PE给水热熔管件
外牙弯头

江特外牙弯头，用于管路转向连接及外螺纹接口配套。



PE给水热熔管件
外牙三通

江特外牙三通，用于管路分支连接及外螺纹接口配套。

完整产品目录 | 04/05

PE给水热熔管件

同系列产品集中展示，每款产品均保留独立图片、名称与说明。



PE给水热熔管件

外牙活接

江特外牙活接，用于管路连接、拆装维护和外螺纹接口配套。



PE给水热熔管件

60° 对称等径Y三通

江特60° 对称等径Y三通，用于管路等径分流及对称分支连接。



PE给水热熔管件

地源热泵管材管件

江特地源热泵管材管件，用于地源热泵系统、换热管路及PE给水管道热熔连接配套。

完整产品目录 | 05/05

PE给水电熔管件

相关产品按系列编排，方便快速对比，同时完整保留单品信息。



PE给水电熔管件

电熔直通（电熔套筒）

江特电熔直通（电熔套筒），用于同管径PE管道直线电熔连接。



PE给水电熔管件

电熔弯头

江特电熔弯头，用于PE管道转向连接。



PE给水电熔管件

电熔三通

江特电熔三通，用于PE管道分支连接。



PE给水电熔管件

电熔法兰头

江特电熔法兰头，用于PE管道与法兰结构配套连接。



PE给水电熔管件

电熔堵头

江特电熔堵头，用于PE管道端部封堵。



PE给水电熔管件

钢丝网骨架电熔管件

江特钢丝网骨架电熔管件，用于钢丝网骨架复合管电熔连接配套。

06

产品系统

网箱与多功能水上平台

11款HDPE养殖与水上平台系统，服务于养殖、运维、监测、休闲及能源应用。

11 款产品



工程配置

圆形网箱

面向近海、湖泊及水库的圆形养殖系统，可结合网衣、锚泊与作业方式进行项目配置。



结构特点

适用于周长60 m以下的圆形网箱，官网标准配置延伸至80 m。分体式工字架与立柱结构安装便捷，便于项目选型。

- 采用海洋专用可回收HDPE材料，韧性高、耐腐蚀
- 官网标示可抗12级台风及6 m浪高
- 官网标示适用水深为-6 m至-50 m

标准配置表

最终配置需结合水域条件、养殖规模与项目技术要求确认。

周长/规格	主浮管外径	扶手管外径	立柱/结构	养殖面积	工字架间距
40 m	250 mm	110 mm	125 mm	128 m2	2.0 m
50 m	250/315 mm	110 mm	125 mm	198 m2	2.0 m
60 m	250/315 mm	110 mm	125 mm	286 m2	2.0 m
80 m	315 mm	110 mm	125 mm	508 m2	2.0 m

项目支持

根据海况、水深、养殖品种及作业方式，统筹框架规格、网衣、平台配置、锚泊、供货、安装与技术资料支持。

— 工程配置

方形网箱

支持四宫格、六宫格、九宫格等组合形式，适配现代水产养殖与规模化养殖场景。



结构特点

方形网箱可采用四宫格、六宫格、九宫格等组合形式，系统注重浮力稳定、安装便捷与项目灵活定制。

- 采用海洋专用可回收HDPE材料，强度高、耐冲击
- 官网标示可抗10级台风及6 m浪高
- 官网标示适用水深为-6 m至-300 m

标准配置表

最终配置需结合水域条件、养殖规模与项目技术要求确认。

周长/规格	主浮管外径	扶手管外径	立柱/结构	养殖面积	工字架间距
4 x 4 m	200/250 mm	110 mm	125 mm	16 m2	2.0 m
5 x 5 m	200/250 mm	110 mm	125 mm	25 m2	2.0 m
6 x 6 m	250/315 mm	110 mm	125 mm	36 m2	2.0 m
8 x 8 m	250/315 mm	110 mm	125 mm	64 m2	2.0 m
10 x 10 m	315 mm	110 mm	125 mm	100 m2	2.0 m

项目支持

根据海况、水深、养殖品种及作业方式，统筹框架规格、网衣、平台配置、锚泊、供货、安装与技术资料支持。

完整产品目录 | 01/05

海珍品网箱

产品名称、说明及图片均源自官方中文网站。



网箱与多功能水上平台

海珍品网箱

面向鲍鱼、贝类等海珍品养殖，可根据养殖密度、作业方式及海域条件规划结构。

官方中文网站产品条目

工程配置

新型HDPE抗风浪蚝排

连续式HDPE浮管与模块化养殖单元组合，适用于近岸港湾、外海及深远海牡蛎养殖。



系统概述

连续式黑色HDPE浮管取代分散浮筒，形成主浮体。模块化养殖单元、作业通道与护栏便于巡检、收获、维护及后续扩展。

- 连续式HDPE浮管框架
- 模块化牡蛎养殖单元
- 作业通道、护栏与维护空间
- 按项目定制锚泊配置

系统配置表

配置项目	配置说明
适用水域	近海港湾、内湾及经项目评估后适配的海域
主浮体	连续式HDPE浮管框架
养殖布局	模块化牡蛎养殖单元，可按组合规模扩展
作业配套	作业通道、护栏、连接件与维护空间
锚泊方案	结合水深、潮流、风浪及海域边界条件确认

项目支持

根据海况、水深、养殖密度与作业方式，统筹浮管框架、单元布局、收获通道、锚泊、供货、安装及技术资料。

完整产品目录 | 02/05

水面光伏与防浪系统

产品名称、说明及图片均源自官方中文网站。



网箱与多功能水上平台

水面光伏平台

以HDPE浮体框架承载光伏阵列，可预留运维通道、组件支撑及项目化锚固设施。



网箱与多功能水上平台

防浪消波堤

通过浮体结构布局减弱水体波浪影响，为养殖区、码头及水上作业空间提供防护配套。

完整产品目录 | 03/05

水上通行系统

产品名称、说明及图片均源自官方中文网站。



网箱与多功能水上平台

水上多功能浮桥

连接岸线、养殖单元与作业平台的模块化水上通道，可按水位变化与使用功能配置。



网箱与多功能水上平台

游艇码头

面向游艇停泊、上下船与水上服务的模块化码头系统，可根据泊位与岸线条件规划布局。

完整产品目录 | 04/05

水上运维与科研平台

产品名称、说明及图片均源自官方中文网站。



网箱与多功能水上平台

水上网衣清洗平台

为网衣起吊、清洗、检查与维修提供集中作业空间，提升养殖设备日常运维效率。



网箱与多功能水上平台

水上监控监测科研平台

可集成视频监控、环境监测、通信供电及科研设备，服务于水域管理与养殖数据采集。

完整产品目录 | 05/05

水上文旅休闲平台

产品名称、说明及图片均源自官方中文网站。



网箱与多功能水上平台

水上文旅观光休闲垂钓平台

融合观景、垂钓、休憩与水上服务功能，可面向渔旅体验与滨水休闲场景统一规划。

官方中文网站产品条目

工程配置

加强型深海养殖网箱

适用于强风浪与台风多发海域的大型圆形深海养殖系统。



结构特点

采用强支撑一体式L形支架，适用于周长60 m以上的大型圆形网箱。连体式工字架结构较常规分体式结构更牢固。

- 一体式L形支撑与连体式工字架
- 官网标示可抗12级以上台风及6 m以上浪高
- 投资定位介于常规型与超强型结构之间

标准配置表

最终配置需结合水域条件、养殖规模与项目技术要求确认。

周长/规格	主浮管外径	扶手管外径	立柱/结构	养殖面积	工字架间距
60 m	315 mm	110 mm	连体式	286 m2	<=2.0 m
80 m	315/355 mm	125 mm	连体式	508 m2	<=2.0 m
100 m	355/400 mm	125 mm	连体式	796 m2	<=2.5 m
160 m	400/450 mm	125 mm	连体式	2038 m2	<=2.5 m
200 m	450/500 mm	125 mm	连体式	3185 m2	<=3.0 m
300 m	500 mm	125 mm	连体式	7165 m2	<=3.0 m


项目支持

根据海况、水深、养殖品种及作业方式，统筹框架规格、网衣、平台配置、锚泊、供货、安装与技术资料支持。

工程配置

超强型深海网箱

面向开放海域、深远海及复杂海况的大型圆形网箱。

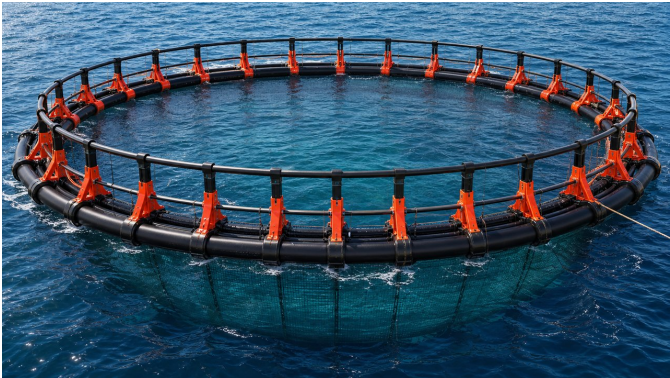

结构特点

支架采用中空吹塑或滚塑工艺，内部填充PU材料。三支腿超强连体结构适用于周长80 m以上的大型海上网箱。

- 三支腿超强连体式工字架结构
- 面向复杂开放海况与强风浪条件设计
- 官网标示已应用于欧洲、美洲、非洲及中东等市场

标准配置表

最终配置需结合水域条件、养殖规模与项目技术要求确认。

周长/规格	主浮管外径	扶手管外径	立柱/结构	养殖面积	工字架间距
80 m	315/355 mm	125 mm	连体式	508 m2	<=2.0 m
100 m	350/400 mm	125 mm	连体式	796 m2	<=2.5 m
160 m	400/450 mm	125 mm	连体式	2038 m2	<=2.5 m
200 m	450/500 mm	125 mm	连体式	3185 m2	<=3.0 m
300 m	500/630 mm	125 mm	连体式	7165 m2	<=3.0 m

项目支持

根据海况、水深、养殖品种及作业方式，统筹框架规格、网衣、平台配置、锚泊、供货、安装与技术资料支持。

工程配置

休闲垂钓平台

集水产养殖、休闲垂钓与文旅观光于一体的水上平台。



结构特点

适用于近海、湖泊与水库，可配置周长160 m以下的方形或圆形结构。宽通道、防滑板与多道护栏便于游客和作业人员通行。

- 融合养殖、休闲垂钓、文旅观光与水上服务
- 环形甲板与宽作业通道
- 防滑板面配置两至三道护栏

标准配置表

最终配置需结合水域条件、养殖规模与项目技术要求确认。

周长/规格	主浮管外径	扶手管外径	立柱/结构	养殖面积	工字架间距
40 m	250 mm	110 mm	150 mm	100/128 m2	<=2.0 m
60 m	250/315 mm	110 mm	150 mm	225/286 m2	<=2.0 m
90 m	315/355 mm	110 mm	150 mm	506/645 m2	<=2.0 m
120 m	355/400 mm	110 mm	150 mm	900/1146 m2	<=2.0 m
160 m	400 mm	110 mm	150 mm	1600/2038 m2	<=2.0 m

项目支持

根据海况、水深、养殖品种及作业方式，统筹框架规格、网衣、平台配置、锚泊、供货、安装与技术资料支持。

— 精选工程项目

产品与服务，落地于真实工程场景

覆盖需求沟通、材料供应、安装指导、定制服务与售后响应。



江南大学

为校园建设提供PVC排水管、HDPE虹吸管、Y形三通、弯头及异径管件。



江阴农村污水治理

为农村污水治理提供多类管材管件、现场协调与服务响应。



宁波水务工程

提供口500—630 mm PE排水管、配套热熔弯头及项目支持。



张家港农村污水治理

提供PE100管材供应、规格沟通、施工协作与售后服务。

荣誉与认证

体系经过认证，品质值得信赖

四项管理与市场资质采用清晰易读的田字格展示。



质量管理体系认证



环境管理体系认证



职业健康安全管理体系认证



欧洲市场认证



—— 资质认可与产学研合作

以标准、研发与合作 共建产业能力

将制造与检测能力连接行业协会、高等院校、原料供应商、设计院及工程机构。

CNAS

实验检测能力

8

参与制定国家及行业标准

20+

年发展与技术积淀

荣誉认可与行业身份

- AAA级守合同重信用企业
- 江苏省新型塑料管材及配套装置工程技术研究中心
- 市长质量奖与博士后科研工作站
- 中国塑料加工工业协会、中国工业腐蚀技术协会理事单位
- 中国城市燃气协会团体会员、江苏省塑料加工工业协会常务副会长单位

科研与产业合作

科研生态

与国内高等院校开展长期科研合作，与主要上游材料企业共同推进原料应用，并与省级及以上设计院开展项目合作。

项目生态

面向承包商、公用事业单位、运营商与海外合作伙伴，提供产品咨询、规格协同、供货合作与工程支持。

— 长期项目价值

可靠材料系统 共建持久合作

以材料选择、品质管控、工程耐久性与项目服务践行可持续发展。



01 材料安全

PE系统兼顾卫生性能、耐腐蚀性与稳定使用，适用于水务、市政及燃气等场景。

02 工程耐久性

原料管控、过程检测与出厂检验共同保障项目长期稳定运行。

合作 模式

- 经销商与区域市场合作伙伴
- 承包商、设计院与工程机构
- 水务单位、燃气运营商与基础设施开发商
- 水产养殖运营方、海洋牧场与水上平台开发方
- 项目定制化供货与工程支持

国际业务

携手构建可靠系统 共创长期价值

提供产品咨询、方案沟通与海外项目协同服务。


国际销售部

英国 +44 07732740422

中国 +86 15161603066

邮箱 tanjingyuanjenny@163.com

官网 www.jiangte.cn



中文官网

扫码查看完整产品系统。

总部联系方式

电话 0510-86918282

服务热线

400-1168-399

地址 江苏省无锡市江阴市青阳工业园区锡澄路1349号



江特管
安心您未来

江特科技股份有限公司

可靠系统
连接未来

管材 | 管件 | 护套管 | 网箱与水上系统

www.jiangte.cn